

Minden alkalmazási körülményhez



A mezőgazdaságnak megbízhatóságra van szüksége. Akár napsütésben akár esőben, szalma, széna vagy szenázs bálázásakor - a körbálázók minden helyzetben megbízható működése a PÖTTINGER IMPRESS egyik lényeges jellegzetessége.



Változatos bevethetőség minden alkalmazási körülményhez

Egyetlen gép minden alkalmazási körülményhez.

- Irányított Pick-up a tökéletes talajkövetésért és a tiszta takarmányfelvételért.
- LIFTUP-technológia a könnyed anyagáramlásért és biztos bálakezdés az optimalizált bálakezdési térfogatnak köszönhetően.

Minden feltétel mellett biztosabb bálakezdés, akár 32 kés használata esetén is.

The perfect flow – egyedülálló anyagáramlás

A bálázónál történő anyagáramlás újragondolása számos előnnyel jár:

A természetes anyagáramlást lehető tevő LIFTUP-technológiának köszönhetően a takarmány érintőleges irányban, optimális szögben áramlik be a préskamrába. A hosszú szállítócsatorna tiszta takarmánytekerceselést tesz lehetővé. A bálák többszöri szállítás után is megtartják az alakjukat.



A legjobb takarmányminőség

Az IMPRESS PRO modellek egyedülállóan hosszú, elméletileg akár 36 mm-es vágáshosszt nyújtanak a rotor teljes szélességén.

Az új, kihúzható FLEXCUT lerövidített vágószerkezet 32 TWIN BLADE megfordítható kést tartalmaz.

A PÖTTINGER, a rendfelszedő kocsik világpiaci vezető gyártójaként ezzel elérte, hogy először kínáljon szállítókosci-vágásminőséget a körbálázók terén. Rövid vágás - nem csak a silózásban való alkalmazáshoz, de széna és szalma esetében is: Ez egyedülálló.

Az edzett szerszámacélból készült, hullámosra köszörült kések pontos vágást biztosítanak.

A TWIN BLADE megfordítható kések a bármikor rendelkezésre álló tartalékkéseknek köszönhetően kétszer hosszabb élettartamot biztosítanak: Többek között ettől is olyan egyedülállóak bálázóink.

- A tartalékkés bármikor rendelkezésre áll.
- Kétszer hosszabb élettartam – tartósan egységes vágási minőség.
- Az éles kések hozzávetőleg 20%-kal csökkentik a vágószerkezet teljesítményigényét.



Megbízhatóság

Ügyfeleink megbízhatóságot várnak el. A PÖTTINGER IMPRESS ezt kétféle módon is garantálja. Egyrészt innovatív technológiáinkkal elősegítjük az egyéni munkafolyamatokat, magas szintű kényelmet nyújtva ezáltal. Másrészt modellünk bármilyen felhasználási módnál egyedülállóan megbízható, így az IMPRESS verhetetlen műszaki jellemzői minden helyzetben teljes mértékben hasznosíthatók.

A PÖTTINGER Pick-up mindkét oldalon egy acél ívpálya segítségével vezérelhető.

- A fogak könnyű utánfutásos vezérlésűek, és optimálisan illeszkednek a talajkontúrhoz. Ez tisztább takarmányt biztosít.
- A teljesen aktív fogszárhosszaknak köszönhetően a takarmány rotor felé való tökéletes átadása a kivezérlési pontig garantált.

Minden alkalmazási körülményhez



Komfort

Megkönnyítjük a mezőgazdasági munkákat.

Bár teljes mértékben nem mentesíthetjük a gazdálkodókat és a vállalkozókat elvégzendő feladataik alól, innovatív technológiáinkkal mindent megteszünk a szükséges munkálatok megkönnyítése és az életminőség javítása érdekében.

IMPRESS körbálázónk nagyszerű példa arra, hogy a teljesítmény és a kényelem tökéletesen kiegészíthetik egymást.

Az IMPRESS egy oldalt kihúzható EASY MOVE késgerendely-rendszerrel rendelkezik. Ez biztonságos és kényelmes munkavégzést garantál: A bálakamrán és ezáltal a körbálázó vezérlőzónáján kívül végzett karbantartási feladatok végrehajtásánál. Minél nagyobb a kések száma, annál fontosabb az egyszerű karbantartás. Ezt a PÖTTINGER IMPRESS elegánsan és kényelmesen oldja meg.



Fixkamrás bálázók

A fixkamrás F modell 18 láncajtású prëshengerével egyenletes, stabil bálákat formáz. A hét elülső henger minden alkalmazási helyzetben gondoskodik a biztonságos bálaforgatásról – még szalma esetén is.

A takarmány sűrítése a terminálon beállított és a hátsó fedélen mért préselési nyomás eléréséig folytatódik. A kötözés a beállítástól függően automatikusan vagy gombnyomásra történik.



Bálázók változtatható bálakamrával

A Vario modellek három végtelenített hevederrel és egy hidraulikusan állítható, nyomás által vezérelt hevederfeszítővel rendelkeznek. A három végtelenített heveder minden alkalmazási helyzetben gondoskodik a biztonságos bálaforgatásról – még szalma esetén is. A bálaátmérő és a préselési tömörség a vezetőülésről állítható be.

Változtatható bálázó egész évre, 32 késsel, minden alkalmazási körülmények között.



Bálázó-tekerceselő kombinációk

Kiváló takarmányminőség a kész bála azonnali feltekerceselése következtében. Közvetlen tekerceselés, áttöltés vagy kettős bálalerekás az új bálázó-tekerceselő kombinációkkal.

- Maximális hatékonyság a rövid megállítási idő következtében.
- Beállító központ a fóliatartón 1,10 - 1,50 m bálaátmérőhöz.



IMPRESS F

A fixkamrás 18 lánchajtású préshengerével egyenletes, stabil bálákat formáz.

	Rendszer	Bálaátmérő	Kés / távolság	Teljesítményigény
IMPRESS 125 F MASTER	Fixkamra	1,30 - 1,35 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 LE
IMPRESS 125 F PRO	Fixkamra	1,30 - 1,35 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 PS



IMPRESS V

A változtatható bálázók három végtelenített hevederrel és egy hidraulikusan állítható, nyomás által vezérelt hevederfeszítővel rendelkeznek. A három végtelenített heveder minden alkalmazási helyzetben gondoskodik a biztonságos bálaforgatásról – még rövidere vágott takarmány esetén is.

	Rendszer	Bálaátmérő	Kés / távolság	Teljesítményigény
IMPRESS 155 V	3 végtelenített szíj	0,8 - 1,55 m	–	59 kW / 80 LE
IMPRESS 155 V MASTER	3 végtelenített szíj	0,8 - 1,55 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 LE
IMPRESS 155 V PRO	3 végtelenített szíj	0,8 - 1,55 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 PS
IMPRESS 185 V	3 végtelenített szíj	0,9 - 1,85 m	–	59 kW / 80 LE
IMPRESS 185 V MASTER	3 végtelenített szíj	0,9 - 1,85 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 LE
IMPRESS 185 V PRO	3 végtelenített szíj	0,9 - 1,85 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 PS



IMPRESS PRO balázó-tekerceselő kombinációk

Közvetlen tekerceselés, áttöltés vagy kettős bálalrakás. Újszerű, erőteljes, és tökéletesen igazodik a bálázó jelentős áteresztő képességéhez. Beállító központ a fóliatartón 1,10 - 1,50 m bálaátmérőhöz.

	Rendszer	Kettős tekerceselőkar	Hidraulikus teljesítmény	Teljesítményigény
IMPRESS 125 FC PRO	Fixkamra	36 U/min	60 l/min, 180 bar	96 kW / 130 LE
IMPRESS 155 VC PRO	3 végtelenített szíj	36 U/min	60 l/min, 180 bar	96 kW / 130 LE
IMPRESS 185 VC PRO	3 végtelenített szíj	36 U/min	60 l/min, 180 bar	96 kW / 150 PS



IMPRESS

A vágószerkezet nélküli PÖTTINGER IMPRESS modellek változtatható bálakamrával érhetők el.


- Szállítórotor
- Vágószerkezet nélkül
- Meghajtó fordulatszám: 540 U/min
- Felszedési szélesség: 2,05 m, igény esetén 2,30 m,
- Terminál: SELECT CONTROL
- Normál abroncsok: 380/55-17



IMPRESS MASTER

A PÖTTINGER IMPRESS MASTER modellek fix vagy változtatható bálakamrával is elérhetőek.

- Vágórotor
- Vágószerkezet 16 késsel
- Meghajtó fordulatszám: 540 U/min
- Felszedési szélesség: 2,05 m, igény esetén 2,30 m,
- Terminál: SELECT CONTROL
- Normál abroncsok: 500/50-17

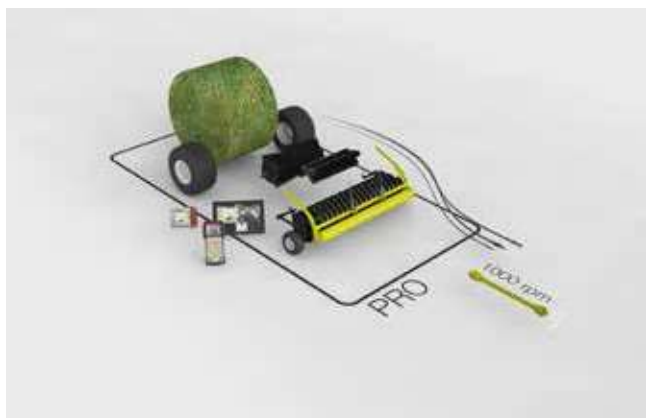

IMPRESS PRO

Az IMPRESS PRO modellek esetében a felszedési szélesség alapvetően 2,30 m.

- Lerövidített rotor
- Vágószerkezet 32 késsel
- Meghajtó fordulatszám: 1000 U/min
- Felszedési szélesség: 2,30 m
- Terminál: POWER CONTROL, külön megvásárolható EXPERT 75/CCI 1200.
- Normál abroncsok: 500/50-17 (FC/VC: 520/50 R 22,5)

Minden felügyelet alatt



A PÖTTINGER kényelmesen kezelhető termináljával a gazdálkodó hosszú munkanapokon is mindent tökéletesen felügyelhet. Terminálunk fejlesztésének középpontjában a maximális kezelési kényelem, az ergonómia és az egyes munkafolyamatok automatizálása állt. Az eredmény egy optimálisan összehangolt kezelési paletta, amely minden követelményhez megfelelő eszközt kínál.



ISOBUS nélkül is kényelmes kezelhetőség

A PÖTTINGER CONTROL terminálok megkönnyítik a földeken elvégzendő munkákat. A nyomtatott jelzésekkel ellátott gombok és az ergonomikus kialakítás egyszerűvé varázsolja a gép kezelését. Mindez még a hosszabb munkanapokon is kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A háttérvilágítású gombok és az állítható fényerejű kijelző éjjel is biztonságos gépkezelést garantál.



SELECT CONTROL

A SELECT CONTROL elektronikus előválasztással a működtetendő eszközök valamennyi funkciója előválasztható, majd a traktor vezérlőegységén keresztül hajtható végre. A SELECT CONTROL funkció a kaszákkal, rendfelszedő kocsikkal és bálázóprésekkel kapcsolatos munkáknál használatos.

ISOBUS nélküli CONTROL terminálok



COMPASS CONTROL

A COMPASS CONTROL fedélzeti számítógépet kifejezetten a PÖTTINGER VITASEM és AEROSEM vetőgépekhez fejlesztették ki. A terminál többek között a művelőút-kapcsolás, leforgatási próba, töltöttségi szint ellenőrzése, hektárszámláló és sebességkijelzés funkciók vezérlésére és felügyeletére szolgál.



DIRECT CONTROL

A DIRECT CONTROL kényelmes elektronikus kezelőegységet kifejezetten az adagolóhenger nélküli PÖTTINGER rendfelszedő kocsikhoz fejlesztették ki. A funkciók közvetlenül gombnyomással, előválasztás és további vezérlőegység használata nélkül hajthatók végre. A kijelző a rendfelszedő kocsik különböző funkcióiról és üzemeltetési jellemzőiről nyújt tájékoztatást.



POWER CONTROL


A POWER CONTROL terminál valamennyi, ISOBUS-kompatibilis PÖTTINGER gép kezelésére alkalmas. A funkciók közvetlenül gombnyomással, előválasztás és további vezérlőegység használata nélkül hajthatók végre. Mivel a legfontosabb gombokra a géppel kapcsolatos funkciókat is közvetlenül rányomtatják, a kevésbé tapasztalt járművezetők is biztonságosan használhatják. A gép további berendezései az F1-F4 funkcióbillentyűkkel kezelhetők. A színes kijelzőn keresztül egy szempillantás alatt ellenőrizhetők a gép különböző funkciói és üzemeltetési jellemzői.



POWER CONTROL Wireless

A POWER CONTROL Wireless a rendfelszedő kocsik kényelmes kezelését a traktor vezetőfülkéjén kívül, attól akár 100 m-es távolságra tartózkodva is lehetővé teszi. A tartóelem egyben töltőállomás is. A terminál ezáltal akár hosszabb használatnál is megbízható segítséget nyújt a gazdálkodó számára.

Minden felügyelet alatt

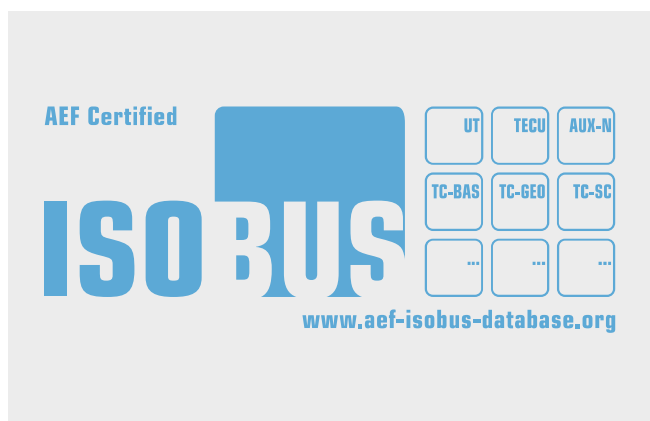

ISOBUS-terminálok

Az ISOBUS gyártótól független, szabványosított hardver és szoftver használatával folytatandó, egységesített kommunikációt jelöl a traktor és a munkaeszköz között: Jelentősen megkönnyítve ezzel a mindennapi munkavégzést.

Az EXPERT 75 és CCI 1200 ISOBUS-terminálok a PÖTTINGER modelleken kívül más gyártók ISOBUS-kompatibilis munkagépeinek professzionális működtetését is lehetővé teszik. Mindkét terminál AEF-tanúsítvánnyal rendelkezik.

EXPERT 75

A kompakt kivitelű, 5,6 colos EXPERT 75 ISOBUS terminál közvetlenül az érintőképernyőn keresztül, valamint a gombok, illetve a görgetőkerék használatával is kezelhető. A fogantyú a biztonságos egykezes használatot is lehetővé teszi. A környezeti fényérzékelő és a funkciógombok megvilágítása éjjel is kényelmes kezelhetőséget garantál.



ÚJDONSÁG: CCI 1200

Az új, 12 colos CCI 1200 ISOBUS terminál átfogó funkcionalitást kínál a hivatásos gazdálkodók számára. A táblagépekhez hasonlóan a terminál közvetlenül érintéssel kezelhető. Az egyszerű felépítésű menürendszer kezelése kevés gépelést igényel. A kijelző fényerejének automatikus szabályozásáról a beépített környezeti fényérzékelő gondoskodik.

- Az egyéni igényektől, illetve a traktorfülkében rendelkezésre álló helytől függően a kijelző vízszintesen és függőlegesen is beállítható. Ezenkívül a képernyő rugalmasan felosztható: a különféle alkalmazások egyidejűleg, és eltérő méreteken is megjeleníthetők.
- Mivel a gép jellemzőin kívül egy kamerakép egyidejű megjelenítése is lehetséges, nem szükséges átkapcsolni.
- Az innovatív sugórendszer folyamatos tájékoztatást nyújt a járművezető számára az éppen megnyitott alkalmazásokról és azok funkcióiról.